


Evotec EP 2822

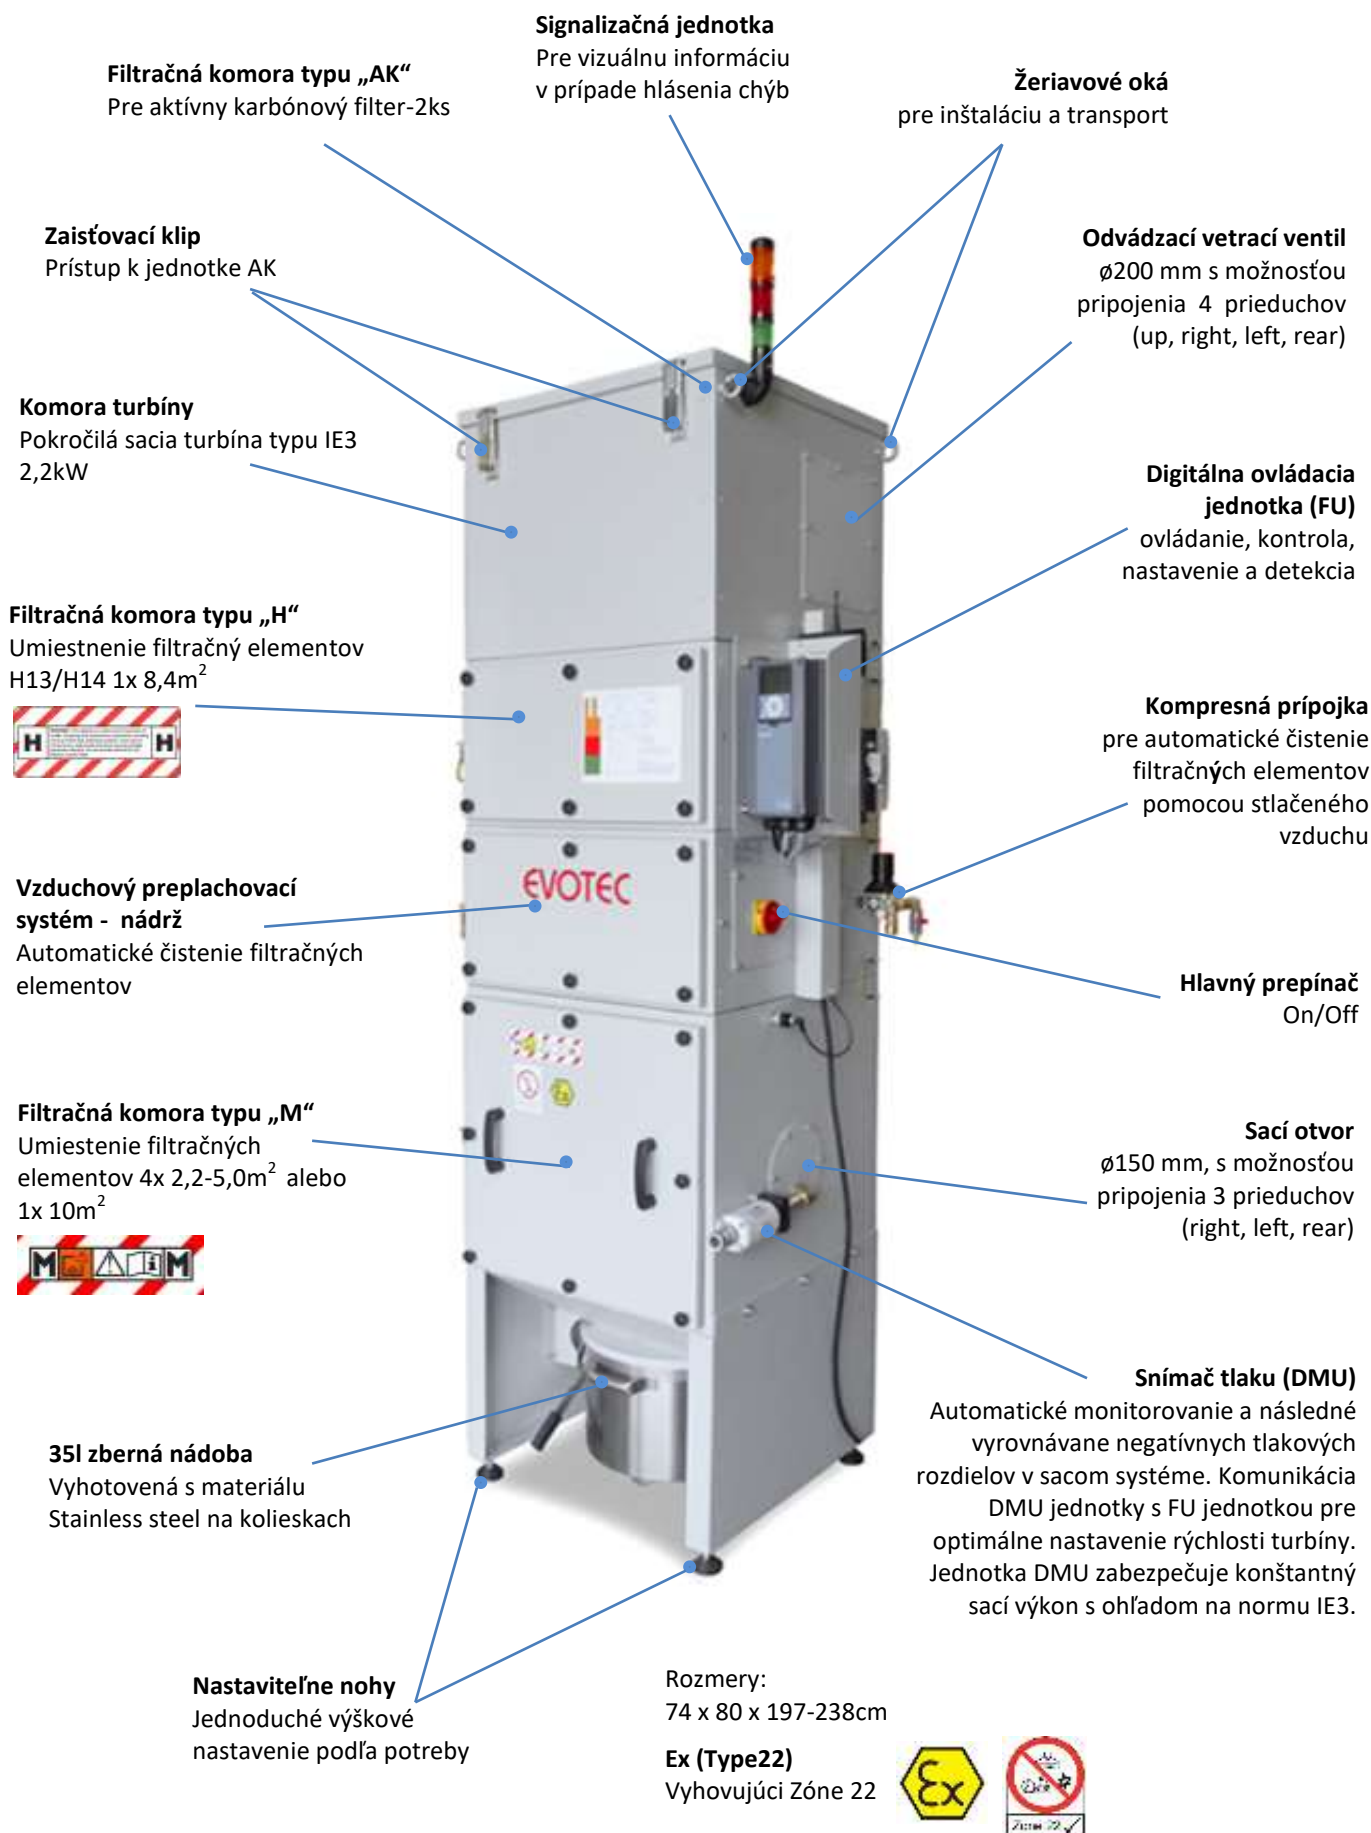

Filtračná komora typu „AK“
Pre aktívny uhlíkový filter-2ks

Signalizačná jednotka
Pre vizuálnu informáciu
v prípade hlásenia chýb

Žeriavové oká
pre inštaláciu a transport

Zaistovací klip
Prístup k jednotke AK

Odvádzací vetrací ventil
Ø200 mm s možnosťou
pripojenia 4 priechodov
(up, right, left, rear)

Komora turbíny
Pokročilá sacia turbína typu IE3
2,2kW

**Digitálna ovládací
jednotka (FU)**
ovládanie, kontrola,
nastavenie a detekcia

Filtračná komora typu „H“
Umiestnenie filtračných elementov
H13/H14 1x 8,4m²



Kompresná prípojka
pre automatické čistenie
filtračných elementov
pomocou stlačeného
vzduchu

**Vzduchový preplachovací
systém - nádrž**
Automatické čistenie filtračných
elementov

Hlavný prepínač
On/Off

Filtračná komora typu „M“
Umiestnenie filtračných
elementov 4x 2,2-5,0m² alebo
1x 10m²



Sací otvor
Ø150 mm, s možnosťou
pripojenia 3 priechodov
(right, left, rear)

35l zberná nádoba
Vyhotovená s materiálu
Stainless steel na kolieskach

Snímač tlaku (DMU)
Automatické monitorovanie a následné
vyrovnávanie negatívnych tlakových
rozdielov v sacom systéme. Komunikácia
DMU jednotky s FU jednotkou pre
optimálne nastavenie rýchlosti turbíny.
Jednotka DMU zabezpečuje konštantný
sací výkon s ohľadom na normu IE3.

Nastaviteľné nohy
Jednoduché výškové
nastavenie podľa potreby

Rozmery:
74 x 80 x 197-238cm

Ex (Type22)
Vyhovujúci Zóne 22

